
TRPE WT
Flessibile in polietilene

Caratteristiche

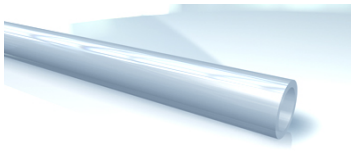

Campo di impiego	Condotti di comando negli impianti idraulici e pneumatici Costruzione di contenitori ed apparati Tecnica di laboratorio
Caratteristiche particolari	resistente alla temperatura e alle condizioni atmosferiche Peso contenuto
Strato interno	Polietilene
Inserzioni	Nessuna
Strato esterno	Polietilene
Colore	trasparente
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	60 °C
Mezzi	Olio minerale Grasso Carburanti resistenti a soluzioni acquose con acidi, liquidi aggressivi e sali come pure a molteplici soluzioni

Nota

Da 20 °C si deve rispettare il fattore di riduzione della pressione.
(pressione di esercizio max. = pressione di esercizio x fattore).
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Fattore: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Spessore parete (mm)	BD (pressione d'esercizio)* a 20°C (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)
TRPE 04-0.5 WT	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WT	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WT	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WT	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WT	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WT	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WT	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WT	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WT	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WT	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WT	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WT	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WT	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WT	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WT	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WT	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WT	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WT	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WT	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WT	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WT	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WT	25,0	30	2,50	5	260

BD = pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti

TRPE WB	Flessibile in polietilene, blu
TRPE WGE	Flessibile in polietilene, giallo
TRPE WR	Flessibile in polietilene, rosso
TRPE WS	Flessibile in polietilene, nero

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.