
ZSS OW
Flessibile punto di prelievo

Caratteristiche

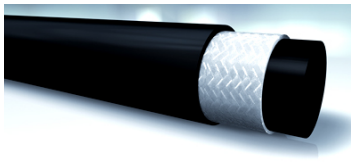

Campo di impiego	Flessibile punto di prelievo
Caratteristiche particolari	Gomma interna ed esterna antistatica
Norma	EN 1360
Strato interno	NBR
Inserzioni	Un'inserzione tessile trecciata
Strato esterno	NBR
Colore	nero
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Mezzi	Oli minerali di tutti i tipi con un contenuto massimo aromatico fino al 60%

Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	Lunghezza rullo (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Accessori

TWA AR	Raccordo filettato per flessibile ZSSOW

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.