


# PHF 100

Boccola a pressare, TF 100

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo di sede</b>	Attacco femmina
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

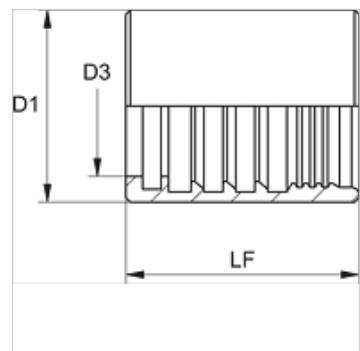

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
<b>PHF 104</b>	5	3	3/16"	13	8,3	30
<b>PHF 106</b>	6	4	1/4"	15	10,6	32
<b>PHF 108</b>	8	5	5/16"	17	12,2	33
<b>PHF 110</b>	10	6	3/8"	19	13,7	33
<b>PHF 113</b>	12	8	1/2"	24	18,0	37
<b>PHF 116</b>	16	10	5/8"	27	21,5	37
<b>PHF 120</b>	19	12	3/4"	32	25,0	41
<b>PHF 125</b>	25	16	1"	38	31,0	41

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Varianti dei prodotti

**PHF 100 VA** Boccola a pressare, TF 100, Acciaio inossidabile