

# PHF 100 VA


Boccola a pressare, TF 100

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Tipo di sede** Attacco femmina

**Materiale** Acciaio inossidabile

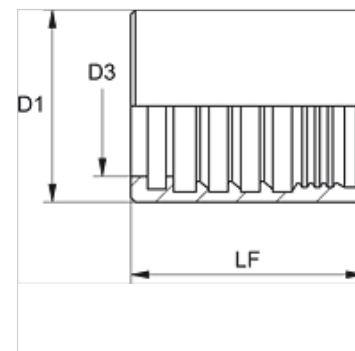

## Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|---------------|-----|------|---------|------------|------------|------------|
| PHF 106 VA    | 6   | 4    | 1/4"    | 14         | 9,2        | 33         |
| PHF 108 VA    | 8   | 5    | 5/16"   | 17         | 11,2       | 33         |
| PHF 110 VA    | 10  | 6    | 3/8"    | 19         | 13,5       | 33         |
| PHF 113 VA    | 12  | 8    | 1/2"    | 23         | 16,1       | 35         |
| PHF 116 VA    | 16  | 10   | 5/8"    | 27         | 19,8       | 38         |
| PHF 120 VA    | 19  | 12   | 3/4"    | 30         | 23,8       | 44         |
| PHF 125 VA    | 25  | 16   | 1"      | 37         | 29,7       | 50         |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Varianti dei prodotti

PHF 100 Boccola a pressare, TF 100, Acciaio