


# PHF 200

Boccola a pressare, TF 200

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo di sede</b>            | Attacco femmina                |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

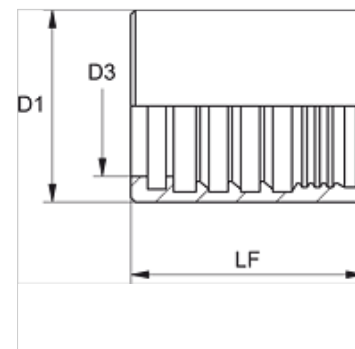

## Articolo

| Denominazione  | DN* | Size | pollice | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|----------------|-----|------|---------|------------|------------|------------|
| <b>PHF 206</b> | 6   | 4    | 1/4"    | 16         | 10,6       | 33         |
| <b>PHF 208</b> | 8   | 5    | 5/16"   | 19         | 12,3       | 33         |
| <b>PHF 210</b> | 10  | 6    | 3/8"    | 21         | 13,7       | 35         |
| <b>PHF 213</b> | 12  | 8    | 1/2"    | 26         | 18,5       | 37         |

DN = diametro nominale, larghezza nominale