

# PHN 200 VA

Boccola a pressione per flessibili trecciati



**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Tipo di sede** Attacco femmina

**adatto per:** 2SN (HD 200)  
3TE (TE 300)

**Materiale** Acciaio inossidabile

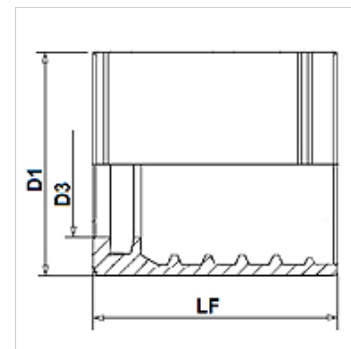

## Nota

L'assegnazione del giunto femmina dipende dal tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHN 206 VA	6	4	1/4"	22,0	10,3	34,5
PHN 208 VA	8	5	5/16"	24,0	12,0	34,5
PHN 210 VA	10	6	3/8"	26,0	14,0	35,0
PHN 213 VA	12	8	1/2"	30,0	17,2	37,0
PHN 216 VA	16	10	5/8"	33,0	20,2	40,0
PHN 220 VA	19	12	3/4"	38,0	24,2	45,0
PHN 225 VA	25	16	1"	46,0	31,5	50,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale