

PHT 300 VA

Boccola a pressare per flessibile intrecciato in tessuto

Caratteristiche

Tipo di sede	Attacco femmina
adatto per:	3TE (TE 300)
Materiale	Acciaio inossidabile

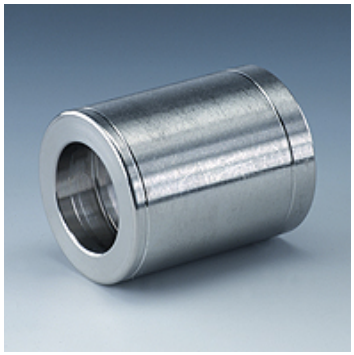



Nota

L'assegnazione del giunto femmina dipende dal tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHT 340 VA	38	24	1.1/2"	60,0	45,1	70,0
PHT 350 VA	51	32	2"	76,0	57,4	80,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.