

# PHY 700 VA

Boccola a pressare, NY 700

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo di sede** | Attacco femmina |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |

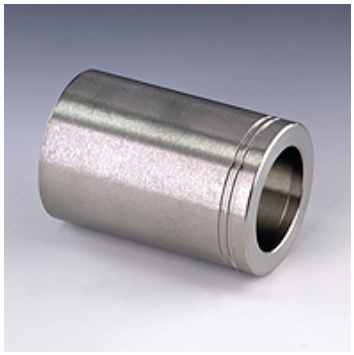

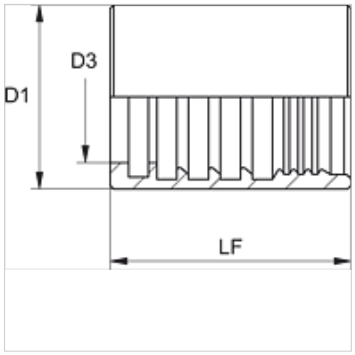


## Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHY 706 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 18,0 | 10,5 | 34,5 |
| **PHY 708 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 19,0 | 12,0 | 34,5 |
| **PHY 710 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 22,0 | 14,0 | 35,0 |
| **PHY 713 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 25,0 | 17,2 | 37,0 |
| **PHY 716 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 30,0 | 20,5 | 40,0 |
| **PHY 720 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 33,0 | 24,3 | 45,0 |
| **PHY 725 VA** | 25 | 16 | 1" | 40,0 | 30,5 | 50,0 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **PHY 700 N** | Boccola a pressare, NY 700, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*