
PKN 100

Boccola a pressare per flessibili trecciati

Caratteristiche

Tipo di sede	Attacco femmina
adatto per:	1SC (KP 100 P)
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



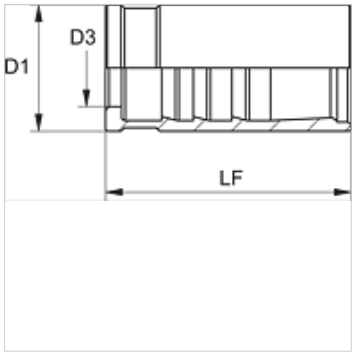

Nota

L'assegnazione del giunto femmina dipende dal tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PKN 106	6	4	1/4"	18,0	11,2	30,5
PKN 108	8	5	5/16"	19,0	12,7	32,0
PKN 110	10	6	3/8"	22,0	14,5	33,0
PKN 113	12	8	1/2"	26,0	18,3	34,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.