


# PKN 100

Boccola a pressare per flessibili trecciati

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo di sede</b>	Attacco femmina
<b>adatto per:</b>	1SC (KP 100 P)
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

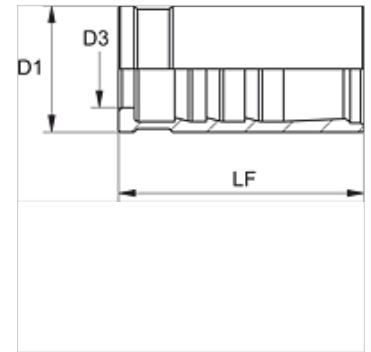

## Nota

L'assegnazione del giunto femmina dipende dal tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PKN 106	6	4	1/4"	18,0	11,2	30,5
PKN 108	8	5	5/16"	19,0	12,7	32,0
PKN 110	10	6	3/8"	22,0	14,5	33,0
PKN 113	12	8	1/2"	26,0	18,3	34,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale