
# PKN 100

Boccola a pressare per flessibili trecciati

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tipo di sede** | Attacco femmina |
| **adatto per:** | 1SC (KP 100 P) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



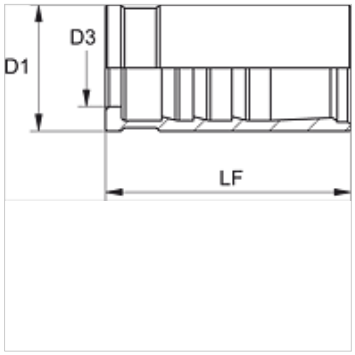


## Nota

L'assegnazione del giunto femmina dipende dal tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione | DN* | Size | pollice | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PKN 106** | 6 | 4 | 1/4" | 18,0 | 11,2 | 30,5 |
| **PKN 108** | 8 | 5 | 5/16" | 19,0 | 12,7 | 32,0 |
| **PKN 110** | 10 | 6 | 3/8" | 22,0 | 14,5 | 33,0 |
| **PKN 113** | 12 | 8 | 1/2" | 26,0 | 18,3 | 34,0 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*