
GKS
Protezione antischiacciamento in gomma

Caratteristiche

Campo di impiego	Apparecchi di pulizia ad alta pressione
Temperatura min.	-50 °C
Temperatura max.	135 °C
Materiale	Gomma

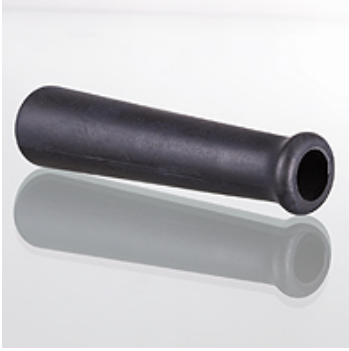

Descrizione

Impedisce la piegatura del tubo flessibile dietro il raccordo.

Articolo

Denominazione	DN*	pollice	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	nero
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	nero
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	blu
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	giallo
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	grigio
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	arancione
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	rosso
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	nero
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	blu
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	giallo
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	grigio
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	arancione
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	rosso
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	blu
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	grigio

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.