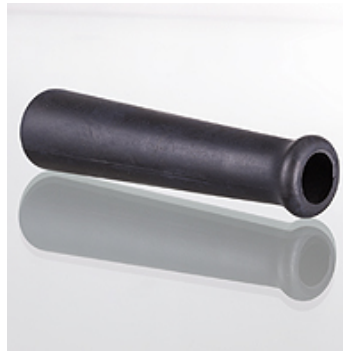


**Caratteristiche****Campo di impiego** Apparecchi di pulizia ad alta pressione**Temperatura min.** -50 °C**Temperatura max.** 135 °C**Materiale** Gomma**Descrizione**

Impedisce la piegatura del tubo flessibile dietro il raccordo.

**Articolo**

Denominazione	DN*	pollice	Ø interno (mm)	Lunghezza (mm)	Colore
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	nero
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	nero
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	blu
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	giallo
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	grigio
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	arancione
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	rosso
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	nero
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	blu
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	giallo
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	grigio
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	arancione
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	rosso
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	blu
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	grigio

DN = diametro nominale, larghezza nominale