


Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|---|
| Campo di impiego | Adatto per l'uso nella tecnologia del gas |
| Esecuzione | corrugato in parallelo ad una parete corrugato normale |
| Materiale del tubo flessibile | Acciaio inossidabile 1.4541 |
| Intrecciatura | 2 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 550 °C |
| Temperatura | vale solo per il flessibile |
| Certificazione | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 from NW 65 |

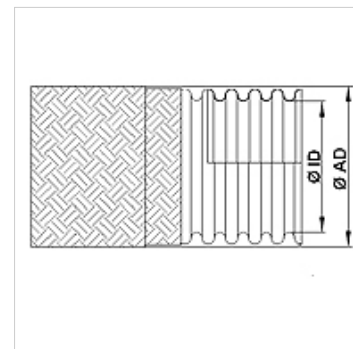

Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolleranze DI/DE (mm) | Raggio di curvatura statico (mm) | Raggio di curvatura dinamico (mm) | Pressione d'esercizio 20°C (stat.) (bar) | Peso per m (kg) | Lunghezza di fabbricazione (m) |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ICB 010 | 10,60 | 19,00 | 1,00 | 35 | 205 | 105,0 | 0,400 | a richiesta |
| ICB 013 | 12,30 | 21,00 | 1,00 | 35 | 225 | 100,0 | 0,470 | a richiesta |
| ICB 016 | 15,70 | 26,70 | 1,20 | 45 | 305 | 90,0 | 0,580 | a richiesta |
| ICB 020 | 19,80 | 31,80 | 1,20 | 55 | 330 | 75,0 | 0,760 | a richiesta |
| ICB 025 | 25,80 | 37,40 | 1,20 | 70 | 385 | 60,0 | 0,960 | a richiesta |
| ICB 032 | 33,00 | 47,70 | 1,20 | 80 | 415 | 50,0 | 1,520 | a richiesta |
| ICB 040 | 40,00 | 56,00 | 1,40 | 100 | 490 | 40,0 | 1,770 | a richiesta |
| ICB 050 | 51,60 | 69,50 | 1,40 | 130 | 570 | 32,0 | 2,300 | da 10 a 12 |
| ICB 065 | 66,00 | 90,40 | 1,60 | 175 | 685 | 25,0 | 3,800 | da 10 a 12 |
| ICB 080 | 76,50 | 102,50 | 1,60 | 200 | 770 | 22,0 | 4,350 | da 10 a 12 |
| ICB 100 | 103,00 | 130,00 | 1,60 | 250 | 960 | 20,0 | 6,300 | da 10 a 12 |

Varianti dei prodotti

| | |
|-----|--|
| ICO | Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura |
| ICA | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| IBA | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |