


### Caratteristiche

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Campo di impiego</b>              | Adatto per l'uso nella tecnologia del gas   |
| <b>Esecuzione</b>                    | corrugato in parallelo<br>ad una parete<br>corrugato normale                        |
| <b>Materiale del tubo flessibile</b> | Acciaio inossidabile 1.4541   |
| <b>Intrecciatura</b>                 | 2 intrecciatura in acciaio 1.4301   |
| <b>Norma</b>                         | DIN EN ISO 10380  |
| <b>Temperatura min.</b>              | -200 °C   |
| <b>Temperatura max.</b>              | 550 °C  |
| <b>Temperatura</b>                   | vale solo per il flessibile   |
| <b>Certificazione</b>                | Approval for all gases according to DVGW<br>Worksheet G 260, DIN 3384<br>from NW 65 |

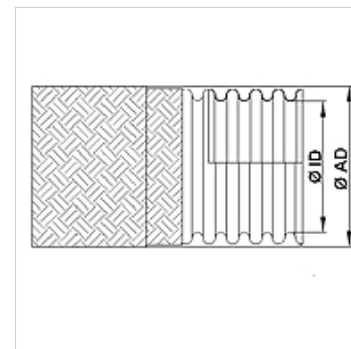

### Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.  
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

### Articolo

| Denominazione | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Tolleranze<br>DI/DE<br>(mm) | Raggio di curvatura<br>statico<br>(mm) | Raggio di curvatura<br>dinamico<br>(mm) | Pressione d'esercizio<br>20°C (stat.)<br>(bar) | Peso per<br>m<br>(kg) | Lunghezza di<br>fabbricazione (m) |
|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ICB 010       | 10,60        | 19,00        | 1,00                        | 35                                     | 205                                     | 105,0  | 0,400                 | a richiesta                       |
| ICB 013       | 12,30        | 21,00        | 1,00                        | 35                                     | 225                                     | 100,0  | 0,470                 | a richiesta                       |
| ICB 016       | 15,70        | 26,70        | 1,20                        | 45                                     | 305                                     | 90,0   | 0,580                 | a richiesta                       |
| ICB 020       | 19,80        | 31,80        | 1,20                        | 55                                     | 330                                     | 75,0   | 0,760                 | a richiesta                       |
| ICB 025       | 25,80        | 37,40        | 1,20                        | 70                                     | 385                                     | 60,0   | 0,960                 | a richiesta                       |
| ICB 032       | 33,00        | 47,70        | 1,20                        | 80                                     | 415                                     | 50,0   | 1,520                 | a richiesta                       |
| ICB 040       | 40,00        | 56,00        | 1,40                        | 100                                    | 490                                     | 40,0   | 1,770                 | a richiesta                       |
| ICB 050       | 51,60        | 69,50        | 1,40                        | 130                                    | 570                                     | 32,0   | 2,300                 | da 10 a 12                        |
| ICB 065       | 66,00        | 90,40        | 1,60                        | 175                                    | 685                                     | 25,0   | 3,800                 | da 10 a 12                        |
| ICB 080       | 76,50        | 102,50       | 1,60                        | 200                                    | 770                                     | 22,0   | 4,350                 | da 10 a 12                        |
| ICB 100       | 103,00       | 130,00       | 1,60                        | 250                                    | 960                                     | 20,0   | 6,300                 | da 10 a 12                        |

### Varianti dei prodotti

|     |  |
|-----|--|
| ICO | Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura               |
| ICA | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| IBA | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |