
ICB
Tubo flessibile metallico

Caratteristiche

Campo di impiego	Adatto per l'uso nella tecnologia del gas
Esecuzione	corrugato in parallelo ad una parete corrugato normalmente
Materiale del tubo flessibile	Acciaio inossidabile 1.4541
Intrecciatura	2 intrecciatura in acciaio 1.4301
Norma	DIN EN ISO 10380
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vale solo per il flessibile
Certificazione	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 from NW 65



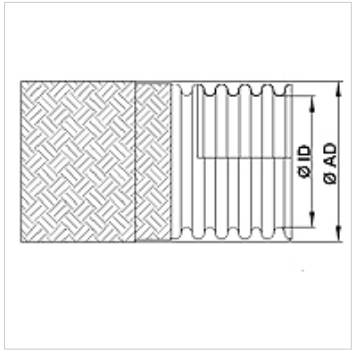

Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

Denominazi	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolleranze DI/DE (mm)	Raggio di curvatura statico (mm)	Raggio di curvatura dinamico (mm)	Pressione d'esercizio 20°C (stat.) (bar)	Peso per m (kg)	Lunghezza di fabbricazione (m)
ICB 010	10,60	19,00	1,00	35	205	105,0	0,400	a richiesta
ICB 013	12,30	21,00	1,00	35	225	100,0	0,470	a richiesta
ICB 016	15,70	26,70	1,20	45	305	90,0	0,580	a richiesta
ICB 020	19,80	31,80	1,20	55	330	75,0	0,760	a richiesta
ICB 025	25,80	37,40	1,20	70	385	60,0	0,960	a richiesta
ICB 032	33,00	47,70	1,20	80	415	50,0	1,520	a richiesta
ICB 040	40,00	56,00	1,40	100	490	40,0	1,770	a richiesta
ICB 050	51,60	69,50	1,40	130	570	32,0	2,300	da 10 a 12
ICB 065	66,00	90,40	1,60	175	685	25,0	3,800	da 10 a 12
ICB 080	76,50	102,50	1,60	200	770	22,0	4,350	da 10 a 12
ICB 100	103,00	130,00	1,60	250	960	20,0	6,300	da 10 a 12

Varianti dei prodotti

ICO	Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura
ICA	Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301
IBA	Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.