


Caratteristiche

| | |
|--------------------------------------|---|
| Campo di impiego | Adatto per l'uso nella tecnologia del gas |
| Esecuzione | corrugato in parallelo ad una parete corrugato normalmente |
| Materiale del tubo flessibile | Acciaio inossidabile 1.4541 |
| Intrecciatura | senza intrecciatura |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 550 °C |
| Temperatura | vale solo per il flessibile |
| Certificazione | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |

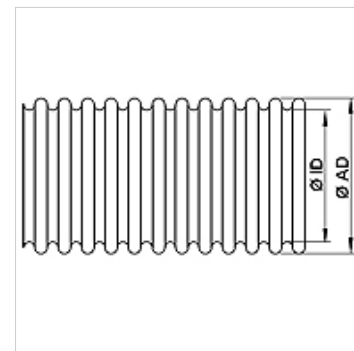

Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.
I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo

| Denominazi | Ø ID | Ø AD | Tolleranze DI/DE | Raggio di curvatura statico | Raggio di curvatura dinamico | Pressione d'esercizio 20°C (stat.) | Peso per m | Lunghezza di fabbricazione (m) |
|------------|--------|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg) | |
| ICO 010 | 10,60 | 16,10 | 0,30 | 35 | 125 | 5,0 | 0,110 | a richiesta |
| ICO 013 | 12,30 | 18,00 | 0,30 | 35 | 140 | 5,0 | 0,115 | a richiesta |
| ICO 016 | 15,70 | 23,70 | 0,40 | 45 | 190 | 4,0 | 0,175 | a richiesta |
| ICO 020 | 19,80 | 28,80 | 0,40 | 55 | 215 | 3,0 | 0,260 | a richiesta |
| ICO 025 | 25,80 | 34,50 | 0,40 | 70 | 250 | 3,0 | 0,320 | a richiesta |
| ICO 032 | 33,00 | 43,70 | 0,40 | 80 | 270 | 3,0 | 0,500 | a richiesta |
| ICO 040 | 40,00 | 52,00 | 0,50 | 100 | 320 | 2,0 | 0,630 | da 10 a 12 |
| ICO 050 | 51,60 | 65,50 | 0,50 | 130 | 360 | 1,0 | 0,810 | da 10 a 12 |
| ICO 065 | 66,00 | 85,40 | 0,60 | 175 | 450 | 1,0 | 1,380 | da 10 a 12 |
| ICO 080 | 76,60 | 97,50 | 0,60 | 200 | 500 | 1,0 | 1,520 | da 10 a 12 |
| ICO 100 | 103,00 | 125,00 | 1,00 | 250 | 600 | 1,0 | 2,150 | da 10 a 12 |
| ICO 125 | 127,50 | 151,50 | 1,00 | 325 | 750 | 1,0 | 3,250 | da 10 a 12 |
| ICO 150 | 151,50 | 177,00 | 1,00 | 375 | 850 | 0,8 | 4,100 | da 10 a 12 |
| ICO 200 | 200,00 | 227,00 | 0,80 | 260 | 950 | 0,8 | 7,300 | da 10 a 12 |
| ICO 250 | 250,00 | 282,00 | 0,80 | 340 | 1200 | 0,6 | 9,200 | da 10 a 12 |
| ICO 300 | 300,00 | 335,00 | 1,00 | 420 | 1600 | 0,5 | 12,700 | da 10 a 12 |

Varianti dei prodotti

| | |
|-----|--|
| ICA | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| ICB | Tubo flessibile metallico, 2 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| IBA | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |