
SKM IR SN H

Manicotto femmina giunto di innesto rapido

Caratteristiche

Campo di impiego	Applicazione generale, per es. industria , macchine per l'edilizia, tecnica agraria, ecc.
Tipo	Snap-tite Serie H
Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Tenuta 1	per perno filettato di forma A, B ed eventualmente di forma E.
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

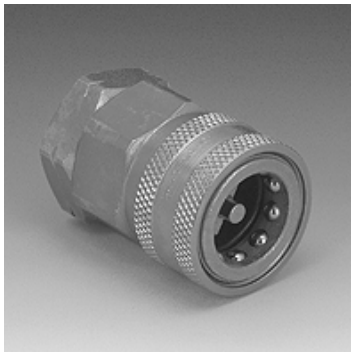

Descrizione

I giunti ad innesto consentono un accoppiamento rapido.

Articolo

Denominazione	DN*	Filetto dell'attacco	Pressione d'esercizio (bar)	SF acc.*	Temperatura olio minerale min. (°C)	Temperatura olio minerale max. (°C)
SKM 06 IR SN H	6	G 1/4" -19	450,0	2	-40	90
SKM 10 IR SN H	10	G 3/8" -19	310,0	2	-40	90
SKM 13 IR SN H	12	G 1/2" -14	280,0	2	-40	90
SKM 20 IR SN H	19	G 3/4" -14	245,0	2	-40	90
SKM 25 IR SN H	25	G 1" -11	140,0	2	-40	90
SKM 32 IR SN H	31	G 1.1/4" -11	125,0	2	-40	90
SKM 40 IR SN H	38	G 1.1/2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 50 IR SN H	51	G 2" -11	105,0	2	-40	90
SKM 65 IR SN H	65	G 2.1/2" -11	70,0	2	-40	90
SKM 75 IR SN H	76	G 3" -11	55,0	2	-40	90

DN = diametro nominale, larghezza nominale – SF gek = fattore di sicurezza abbinato

Varianti dei prodotti

SKM IR SN H VA	Manicotto femmina giunto di innesto rapido, Acciaio inossidabile

Accessori

SKM ZUBS SN H	Protezione antipolvere manicotti dei giunti, SKM..SN 71

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.