
PA 500 AOB 45 VA

Raccordo a pressare, DKOR W45°

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500
Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60° con O-ring
Abbreviazione	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio inossidabile



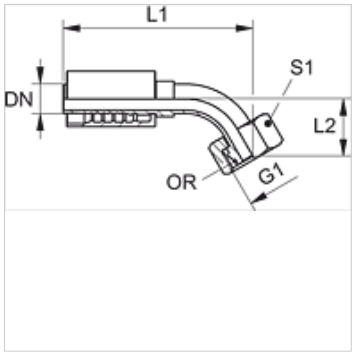

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOB 45 VA	19	12	3/4"	39,0	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB 45 VA	25	16	1"	46,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 VA	31	20	1.1/4"	52,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 VA	38	24	1.1/2"	49,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 VA	51	32	2"	81,0	70	48,1 x 1,6

Varianti dei prodotti

PA 500 AOB 45 A	Raccordo a pressare, DKOR W45°, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.