


PA 500 AOB 45 VA

Raccordo a pressare, DKOR W45°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|------------------------|---|
| Campo di impiego | Raccordo a pressare per flessibili HD 500 |
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° con O-ring |
| Abbreviazione | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Fissaggio | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

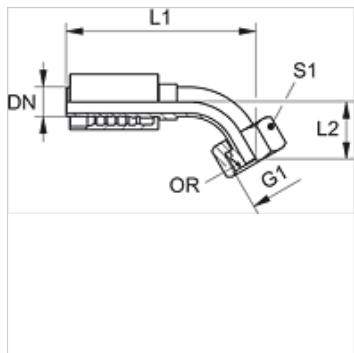

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR

FPM (Viton) su richiesta

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|------|---------|------------|----|------------|
| PA 520 AOB 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 39,0 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 525 AOB 45 VA | 25 | 16 | 1" | 46,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 45 VA | 31 | 20 | 1 1/4" | 52,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 45 VA | 38 | 24 | 1 1/2" | 49,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 45 VA | 51 | 32 | 2" | 81,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Varianti dei prodotti

PA 500 AOB 45 A Raccordo a pressare, DKOR W45°, Acciaio