


# PA 500 AOL VA

Raccordo a pressare, DKOL

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordo a pressare per flessibili HD 500
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 24° con O-ring
<b>Abbreviazione</b>	DKOL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Fissaggio</b>	con guarnizione antiusura (interblocco)
<b>Entità della fornitura</b>	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

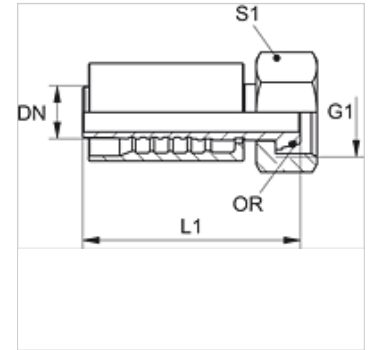

## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR  
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	S1	OR
PA 520 AOL VA	19	12	3/4"	22	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL VA	25	16	1"	28	41	26,0 x 2,0
PA 532 AOL VA	31	20	1.1/4"	35	50	32,0 x 2,5
PA 540 AOL VA	38	24	1.1/2"	42	60	38,0 x 2,5

## Varianti dei prodotti

PA 500 AOL A Raccordo a pressare, DKOL, Acciaio