
PA 500 HJ VA

Raccordo a pressare, AGJ

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 1	Cono esterno da 74°
Abbreviazione	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio inossidabile



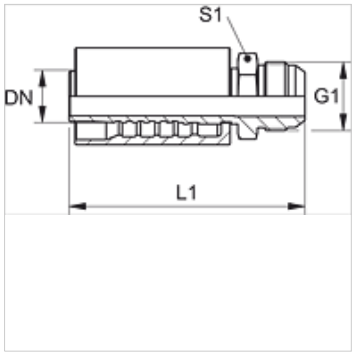

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Varianti dei prodotti

PA 500 HJ A	Raccordo a pressare, AGJ, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.