
# PA 500 HN VA

Raccordo a pressare, AGN

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 500 |
| **Attacco 1** | Filetto esterno NPT |
| **Tenuta 1** | con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare |
| **Abbreviazione** | AGN |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



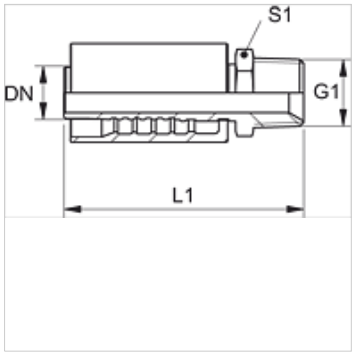


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **PA 520 HN VA** | 19 | 12 | 3/4" | 30 |
| **PA 520 HN 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 36 |
| **PA 525 HN VA** | 25 | 16 | 1" | 36 |
| **PA 532 HN VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 46 |
| **PA 540 HN VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 50 |
| **PA 550 HN VA** | 51 | 32 | 2" | 65 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **PA 500 HN A** | Raccordo a pressare, AGN, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*