


ND AB

Nipplo da inserire, DKR

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Abbreviazione | DKR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

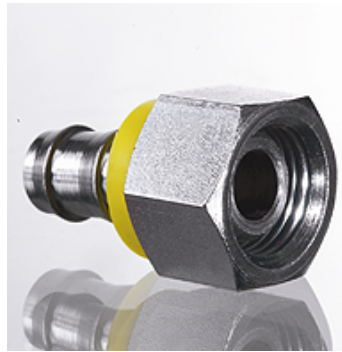

Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|------------|------------|----|
| ND 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 33,0 | 17 |
| ND 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 37,0 | 19 |
| ND 13 AB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 42,0 | 27 |
| ND 16 AB | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 53,0 | 30 |
| ND 20 AB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 58,0 | 32 |
| ND 25 AB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 57,0 | 41 |

Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto