


ND AB 45

Nipplo ad innesto, DKR

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Abbreviazione | DKR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

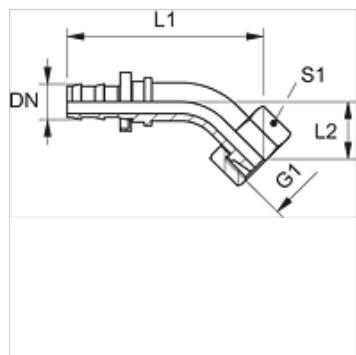

Nota

I nippri non danneggiati sono riutilizzabili.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 51,0 | 16,0 | 17 |
| ND 10 AB 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 58,0 | 18,0 | 19 |
| ND 13 AB 45 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 68,0 | 19,0 | 27 |
| ND 16 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 81,0 | 21,0 | 30 |

Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto