


Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	Cono interno da 74°
Abbreviazione	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

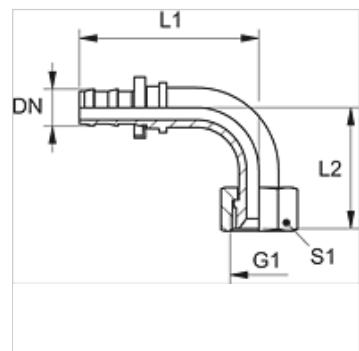

Nota

I nippri non danneggiati sono riutilizzabili.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
ND 06 AJ 90	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	39,0	17,0	16
ND 10 AJ 90	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	47,0	23,0	19
ND 20 AJ 90	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	83,0	48,0	32

Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto