


# ND AOL 45

Nipplo a innesto, DKOL W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno metrico        |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono esterno da 24° con O-ring |
| <b>Abbreviazione</b>           | DKOL                           |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-1                     |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

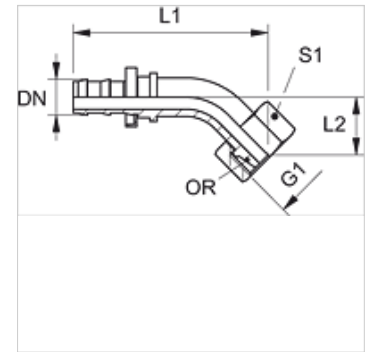

## Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

## Articolo

| Denominazione   | DN | Size | pollice | G1         | per diametro esterno del tubo Ø<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR         |
|-----------------|----|------|---------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|----|------------|
| ND 10 AOL 08 45 | 10 | 6    | 3/8"    | M 16 x 1,5 | 10                                      | 59,0       | 19,0       | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 45    | 10 | 6    | 3/8"    | M 18 x 1,5 | 12                                      | 60,0       | 19,0       | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 45    | 12 | 8    | 1/2"    | M 22 x 1,5 | 15                                      | 69,0       | 21,0       | 27 | 12,5 x 1,5 |

## Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto