


ND AOL 90

Nipplo a innesto, DKL W90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° con O-ring |
| Abbreviazione | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

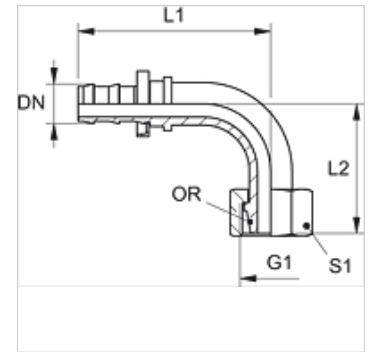

Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|------|---------|------------|--------------------------------------|---------|---------|----|------------|
| ND 06 AOL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 42,0 | 36,0 | 14 | 4,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 49,0 | 35,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 49,0 | 36,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 58,0 | 41,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |
| ND 16 AOL 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 74,0 | 45,0 | 32 | 16,0 x 2,0 |

Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto