


Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Abbreviazione | AGR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

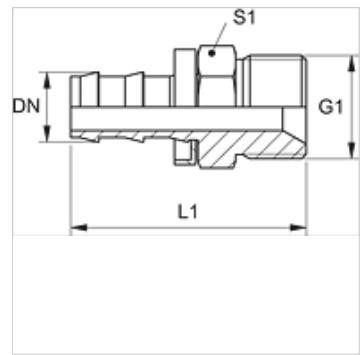

Nota

I nippri non danneggiati sono riutilizzabili.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|------------|------------|----|
| ND 06 HB 02 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/8" -28 | 36,0 | 17 |
| ND 06 HB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 41,0 | 19 |
| ND 10 HB 06 | 10 | 6 | 3/8" | G 1/4" -19 | 44,0 | 19 |
| ND 10 HB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 45,0 | 22 |
| ND 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 53,0 | 27 |
| ND 16 HB 13 | 16 | 10 | 5/8" | G 1/2" -14 | - | - |
| ND 16 HB | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 65,0 | 30 |
| ND 20 HB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 65,0 | 32 |

Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto