


# ND HB

Nipplo a innesto, AGR

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno BSP cilindrico |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono interno da 60°            |
| <b>Abbreviazione</b>           | AGR                            |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-6<br>BS 5200          |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

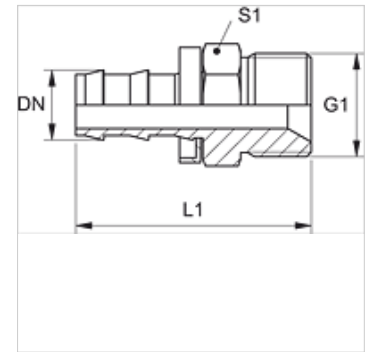

## Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1         | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|------------|------------|----|
| ND 06 HB 02   | 6  | 4    | 1/4"    | G 1/8" -28 | 36,0       | 17 |
| ND 06 HB      | 6  | 4    | 1/4"    | G 1/4" -19 | 41,0       | 19 |
| ND 10 HB 06   | 10 | 6    | 3/8"    | G 1/4" -19 | 44,0       | 19 |
| ND 10 HB      | 10 | 6    | 3/8"    | G 3/8" -19 | 45,0       | 22 |
| ND 13 HB      | 12 | 8    | 1/2"    | G 1/2" -14 | 53,0       | 27 |
| ND 16 HB 13   | 16 | 10   | 5/8"    | G 1/2" -14 | -          | -  |
| ND 16 HB      | 16 | 10   | 5/8"    | G 5/8" -14 | 65,0       | 30 |
| ND 20 HB      | 19 | 12   | 3/4"    | G 3/4" -14 | 65,0       | 32 |

## Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto