
# ND HBK
Nipplo ad innesto, AGR-K

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSPT conico |
| **Tenuta 1** | con guarnizione filetto |
| **Abbreviazione** | AGR-K |
| **Norma** | BS 5200 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



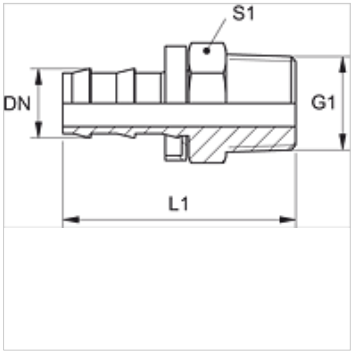


## Nota

I nippli non danneggiati sono riutilizzabili.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 HBK 02** | 6 | 4 | 1/4" | R 1/8" K | 37,0 | 12 |
| **ND 06 HBK** | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K | 40,0 | 14 |
| **ND 10 HBK 06** | 10 | 6 | 3/8" | R 1/4" K | 44,0 | 14 |
| **ND 10 HBK** | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K | 45,0 | 19 |
| **ND 13 HBK** | 12 | 8 | 1/2" | R 1/2" K | 55,0 | 22 |
| **ND 20 HBK** | 19 | 12 | 3/4" | R 3/4" K | 68,0 | 27 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Anelli d'arresto per nipplo a innesto |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*