


# ND HJ

Nipplo a innesto, AGJ

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno UN/UNF         |
| <b>Tenuta 1</b>                | Cono esterno da 74°            |
| <b>Abbreviazione</b>           | AGJ                            |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-2                     |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

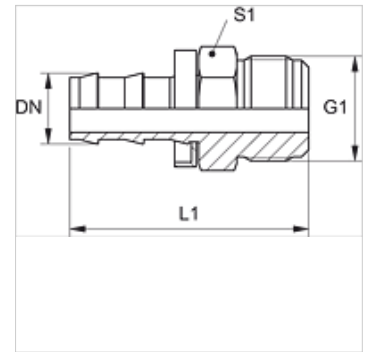

## Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1            | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|---------------|------------|----|
| ND 10 HJ      | 10 | 6    | 3/8"    | 9/16" -18 UNF | 45,0       | 16 |
| ND 13 HJ      | 12 | 8    | 1/2"    | 3/4" -16 UNF  | 52,0       | 19 |

## Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto