


# ND HN

Nipplo a innesto, AGJ

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno NPT  |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare |
| <b>Abbreviazione</b>           | AGN  |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                             |

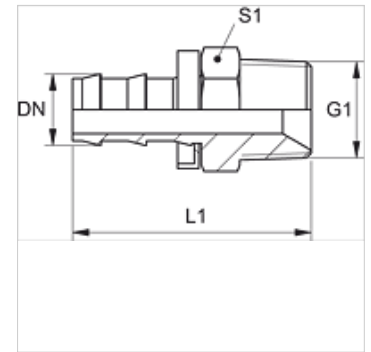

## Nota

I nippoli non danneggiati sono riutilizzabili.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|--------------|------------|----|
| ND 06 HN 02   | 6  | 4    | 1/4"    | 1/8" -27 NPT | 35,0       | 12 |
| ND 06 HN      | 6  | 4    | 1/4"    | 1/4" -18 NPT | 40,0       | 14 |
| ND 10 HN 06   | 10 | 6    | 3/8"    | 1/4" -18 NPT | 45,0       | 14 |
| ND 10 HN      | 10 | 6    | 3/8"    | 3/8" -18 NPT | 45,0       | 22 |
| ND 10 HN 13   | 10 | 6    | 3/8"    | 1/2" -14 NPT | 52,0       | 22 |
| ND 13 HN 10   | 12 | 8    | 1/2"    | 3/8" -18 NPT | 49,0       | 22 |
| ND 13 HN      | 12 | 8    | 1/2"    | 1/2" -14 NPT | 55,0       | 22 |
| ND 16 HN 13   | 16 | 10   | 5/8"    | 1/2" -14 NPT | 66,0       | 22 |
| ND 20 HN      | 19 | 12   | 3/4"    | 3/4" -14 NPT | 66,0       | 32 |

## Accessori

ND ASR GE, RO, BL Anelli d'arresto per nipplo a innesto