
# PA 500 AJ 45 VA

Raccordo a pressare, DKJ W45°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 500 |
| **Attacco 1** | Filetto interno UN/UNF |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 74° |
| **Abbreviazione** | DKJ |
| **Norma** | ISO 8434-2 |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



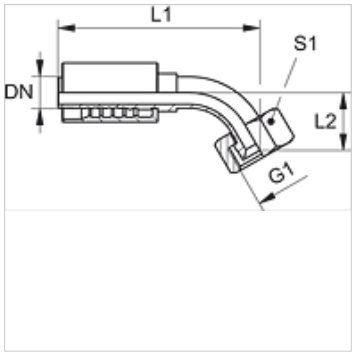


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 AJ 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 37,5 | 32 |
| **PA 520 AJ 25 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1.5/16" -12 UN | 43,5 | 41 |
| **PA 525 AJ 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 47,0 | 41 |
| **PA 525 AJ 32 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.5/8" -12 UN | 51,0 | 50 |
| **PA 532 AJ 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 49,0 | 50 |
| **PA 532 AJ 40 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.7/8" -12 UN | 52,0 | 60 |
| **PA 540 AJ 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 50,0 | 60 |
| **PA 540 AJ 50 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2.1/2" -12 UN | - | 70 |
| **PA 550 AJ 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 78,0 | 70 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*