
PA 500 AJ A H

Raccordo a pressare, DKJ

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	Cono interno da 74°
Abbreviazione	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Caratteristica supplementare	per martellamento
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



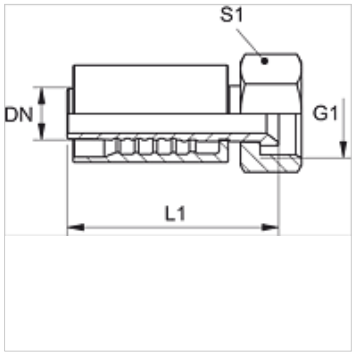

Descrizione

Esecuzione rinforzata per carichi estremi, come per esempio l'uso per i martelli.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.