
# PA 500 AJF A

Raccordo a pressare, ORFS

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 500 |
| **Attacco 1** | Filetto interno UN/UNF |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana |
| **Abbreviazione** | ORFS |
| **Norma** | ISO 8434-3 |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



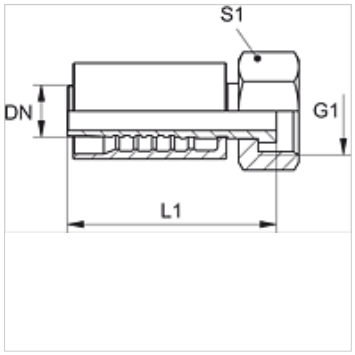


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Pressione d'esercizio (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJF** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 108,0 | 36 |
| **PA 720 AJF 25** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 98,0 | 41 |
| **PA 725 AJF** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 122,0 | 41 |
| **PA 532 AJF A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 129,0 | 50 |
| **PA 540 AJF A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 141,0 | 60 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*