


# PA 500 AOB 90 A

Raccordo a pressare, DKOR W90°

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Campo di impiego        | Raccordo a pressare per flessibili HD 500                 |
| Attacco 1               | Filetto interno BSP                                       |
| Tenuta 1                | Cono esterno da 60° con O-ring                            |
| Abbreviazione           | DKOR  |
| Norma                   | ISO 8434-6<br>BS 5200                                     |
| Fissaggio               | con guarnizione antiusura (interblocco)                   |
| Entità della fornitura  | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale               | Acciaio   |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                            |

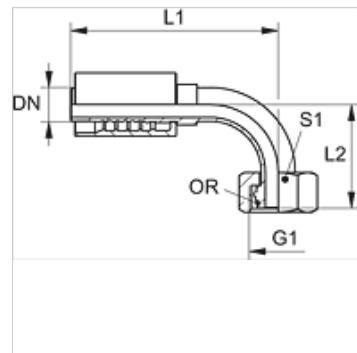

## Articolo

| Denominazione   | DN | Size | pollice | G1           | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | S1 | OR         |
|-----------------|----|------|---------|--------------|------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB 90   | 19 | 12   | 3/4"    | G 3/4" -14   | 127,5      | 68,2       | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 90   | 25 | 16   | 1"      | G 1" -11     | 158,0      | 81,7       | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 90 A | 31 | 20   | 1.1/4"  | G 1.1/4" -11 | 182,0      | 106,5      | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 90 A | 38 | 24   | 1.1/2"  | G 1.1/2" -11 | 215,5      | 123,5      | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 90 A | 51 | 32   | 2"      | G 2" -11     | 250,5      | 146,0      | 70 | 48,1 x 1,6 |