
PA 500 AOB A H

Raccordo a pressare, DKOR

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500
Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60° con O-ring
Abbreviazione	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Caratteristica supplementare	per martellamento
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



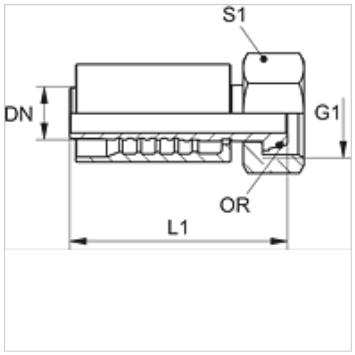

Descrizione

Esecuzione rinforzata per carichi estremi, come per esempio l'uso per i martelli.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB H	19	12	3/4"	G 3/4" -14	96,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB H	25	16	1"	G 1" -11	103,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB A H	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	114,0	50	29,1 x 1,6

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.