
PA 500 HN A

Raccordo a pressare, AGN

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 500
Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare
Abbreviazione	AGN
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



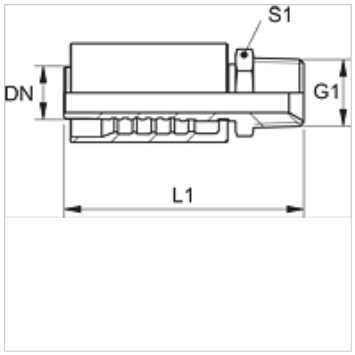

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" -11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1.1/4" -11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1.1/4" -11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1.1/2" -11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Varianti dei prodotti

PA 500 HN VA	Raccordo a pressare, AGN, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.