
# PA 500 SF9 90 A

Raccordo a pressare, SFS-CAT W90°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 500 |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE 6000 PSI |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Abbreviazione** | SFS-CAT |
| **adatto per:** | Caterpillar |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



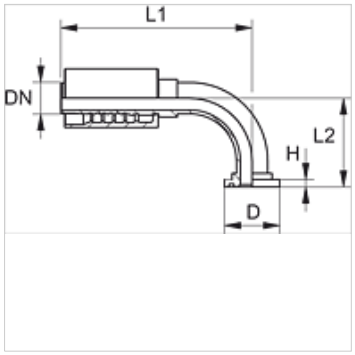


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| **PA 720 SF9 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| **PA 725 SF9 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| **PA 725 SF9 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| **PA 725 SF9 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| **PA 532 SF9 25 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,0 | 161,0 | 82,0 |
| **PA 532 SF9 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 182,0 | 97,0 |
| **PA 532 SF9 40 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 182,0 | 103,0 |
| **PA 540 SF9 32 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| **PA 540 SF9 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,0 | 215,5 | 112,0 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*