


PA 600 AJ 90 VA

Niplo a innesto, DKJ W90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 600
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	Cono interno da 74°
Abbreviazione	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Niplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio inossidabile

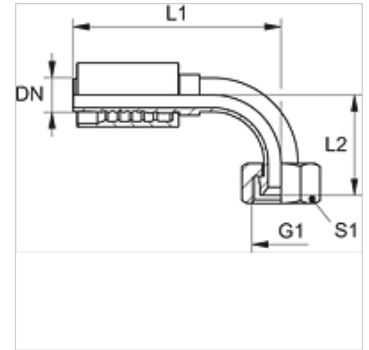

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L2 (mm)	S1
PA 650 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70