


PA 600 AOB 45

Raccordo a pressare, DKOR W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 600
Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60° con O-ring
Abbreviazione	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

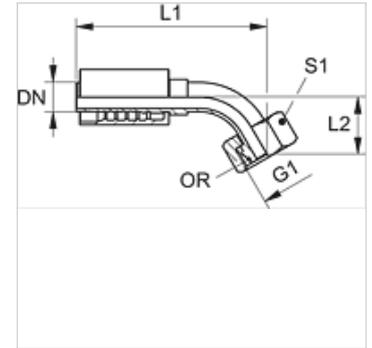

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 45	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48,1 x 1,6

Varianti dei prodotti

PA 600 AOB 45 VA Raccordo a pressare, DKOR W45°, Acciaio inossidabile