


PA 600 AOJ 90

Raccordo a pressione, DKOJ W90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressione per flessibili HD 600
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	Cono interno da 74° con O-ring
Abbreviazione	DKOJ
Norma	ISO 8434-2
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

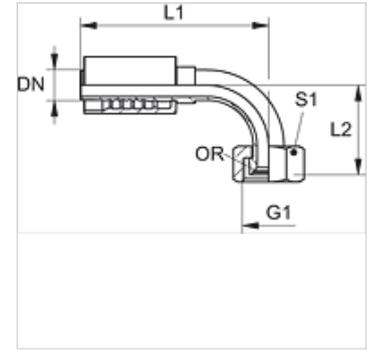

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ 90	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	250,5	140,0	75	50,0 x 2,0