


PA 600 HJ

Raccordo a pressare, AGJ

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 600
Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 1	Cono esterno da 74°
Abbreviazione	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

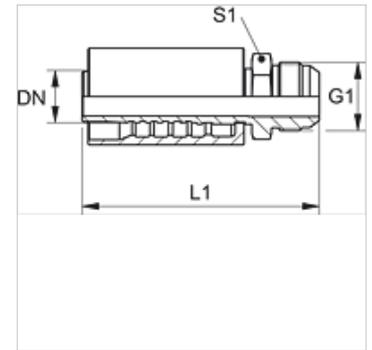

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HJ	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	169,0	65

Varianti dei prodotti

PA 600 HJ VA Raccordo a pressare, AGJ, Acciaio inossidabile