
PA 600 HN

Raccordo a pressare, AGN

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 600
Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare
Abbreviazione	AGN
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



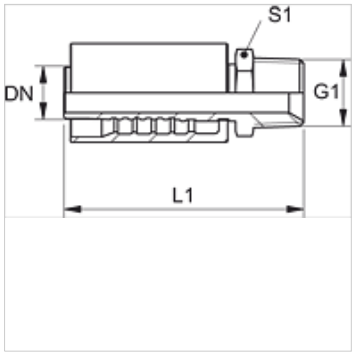

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Varianti dei prodotti

PA 600 HN VA	Raccordo a pressare, AGN, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.