
# PA 600 SF 45 VA

Raccordo a pressare, SFL W45°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 600 |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE 3000 PSI |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Abbreviazione** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



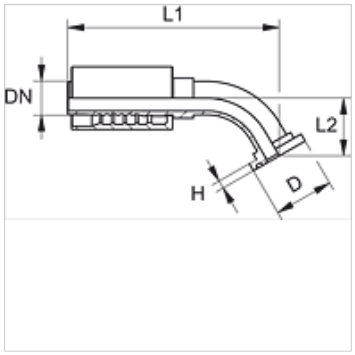


## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF 45 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 65,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF 45** | Raccordo a pressare, SFL W45°, Acciaio |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*