


# PA 700 AJ 45 VA

Raccordo a pressione, DKJ W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordo a pressione per flessibili HD 700
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 74°
<b>Abbreviazione</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Fissaggio</b>	con guarnizione antiusura (interblocco)
<b>Entità della fornitura</b>	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

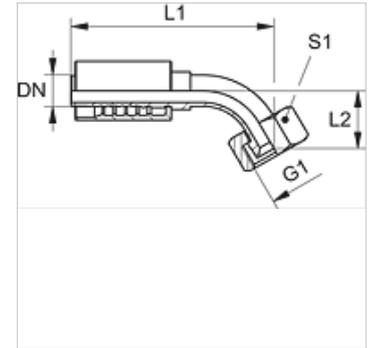

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 45 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	49,0	50
PA 732 AJ 40 45 VA	31	16	1"	160,0	1.7/8" -12 UN	52,0	60
PA 740 AJ 45 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	50,0	60
PA 740 AJ 50 45 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-