


PA 700 AJF 45

Raccordo a pressare, ORFS W45°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Campo di impiego | Raccordo a pressare per flessibili HD 700 |
| Attacco 1 | Filetto interno UN/UNF |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana |
| Abbreviazione | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Fissaggio | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| Entità della fornitura | Nippllo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

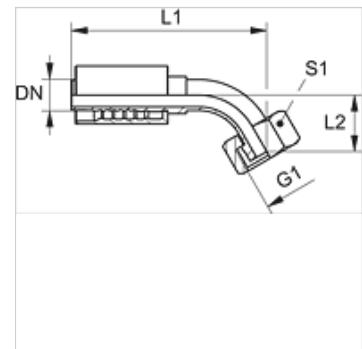

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Pressione d'esercizio (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|--------------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| PA 732 AJF 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 178,0 | 34,0 | 50 |
| PA 740 AJF 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 209,0 | 32,0 | 60 |