PA 700 AJF 45


Raccordo a pressare, ORFS W45°

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Abbreviazione	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



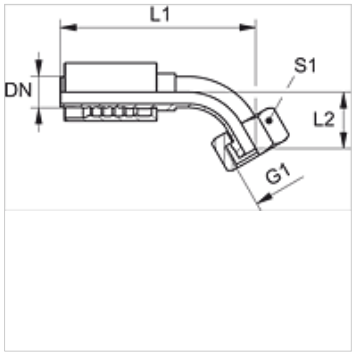

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 45	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	133,0	26,5	36
PA 725 AJF 45	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	160,5	31,0	41
PA 732 AJF 45	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 740 AJF 45	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.