


PA 700 AOL

Raccordo a pressare, DKOL

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

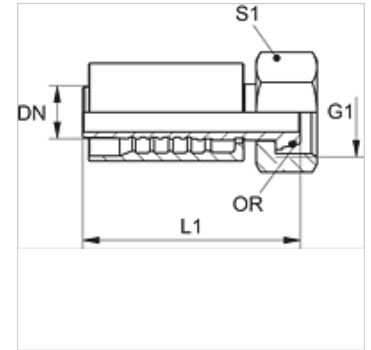

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	69,3	22	9,0 x 1,5
PA 713 AOL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	70,8	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	88,2	32	15,0 x 2,0
PA 716 AOL 20	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	86,0	36	20,0 x 2,0

Varianti dei prodotti

PA 700 AOL VA Raccordo a pressare, DKOL, Acciaio inossidabile